エヌエスディ株式会社

MECHATROLINK-III対応スリップリング

特長

- 回転体へMECHATROLINK-III規格の信号を伝送する高性能なスリップリングです。
- RoHS適合品、REACH規制適合品です。

3TEφ17-5P-MIII

製品仕様

項目	仕様
極数	5極
接触抵抗変化	3mΩ以下
絶縁抵抗	500MΩ以上
絶縁耐圧	AC1000V/秒
回転方向	CW・CCW両回転
機械的回転角	360°連続
使用温度範囲	0 ～ 60℃（内部結露無きこと）
許容回転速度	Max.700r/min（高速回転でご使用の場合、遠心力によるコネクタ抜け等の影響には十分な配慮をお願いします。）
回転寿命	5000万回転
通信	MECHATROLINK-III

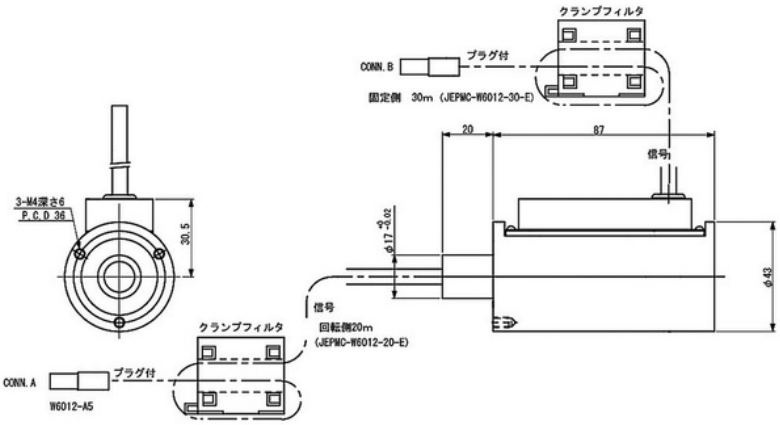

お問い合わせ

エヌエスディ株式会社

東京営業所	〒185-0021	東京都国分寺市南町3-25-11	TEL : 042-325-8871	FAX : 042-327-3761
浜松営業所	〒430-7719	静岡県浜松市中区板屋町111-2 浜松アクトタワー19階	TEL : 053-413-3525	FAX : 053-413-3527
名古屋営業所	〒460-8302	愛知県名古屋市中区大須3-31-28	TEL : 052-261-2331	FAX : 052-263-4189
豊田営業所	〒473-0932	愛知県豊田市堤町東住吉20-1	TEL : 0565-52-3461	FAX : 0565-53-8090
大阪営業所	〒530-0001	大阪府大阪市北区梅田3-3-20 明治安田生命　大阪梅田ビル23階	TEL : 06-6453-0061	FAX : 06-6453-0168
広島営業所	〒732-0053	広島県広島市東区若草町12-1 アクティブインターシティ広島 オフィス棟 7階	TEL : 082-568-5077	FAX : 082-264-2040
福岡営業所	〒812-0013	福岡県福岡市博多区博多駅東1-18-25 第五博多偕成ビル4階	TEL : 092-414-4471	FAX : 092-414-4474

E-mail : s-info@nsdcorp.co.jp
URL : https://www.nsdcorp.co.jp/