

## KUNSHAN FUJIX ELECTRONIC CO.,LTD

## MECHATROLINK-III 通信ケーブル

## 特長


- MLCC-3は確かな品質で、MECHATROLINK-IIIシステムの高速通信を実現します。
- 導体サイズAWG26／シース外径5.2mmのスリムタイプ
- 通信特性 TIA/EIA 568B Cat5e適合
- 安全規格 UL20379
- 耐熱，耐油性に優れたPVCシース
- RoHS対応品



## 製品仕様

項目	仕様
導体サイズ	26AWG
芯数	2P (4c)
シールド	編組シールド
ケーブル色	青 (艶消)
ケーブル外径	約5.2mm
最大伝送距離	100m
最小局間距離	0.2m
端末コネクタ	インダストリアルミニI/Oコネクタ

製品形式	長さ (L)
MLCC-3-002	0.2m
MLCC-3-005	0.5m
MLCC-3-010	1m
MLCC-3-020	2m
MLCC-3-030	3m
MLCC-3-040	4m
MLCC-3-050	5m
MLCC-3-100	10m
MLCC-3-200	20m
MLCC-3-300	30m
MLCC-3-500	50m

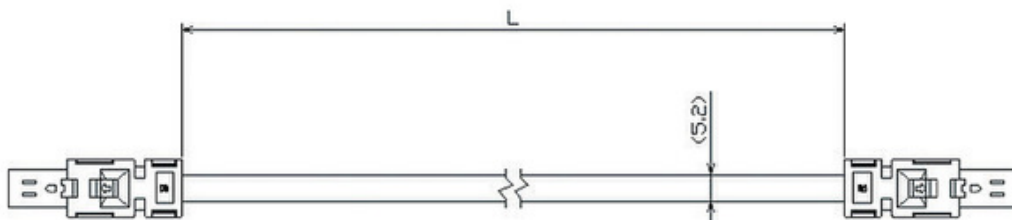

## お問い合わせ

KUNSHAN FUJIX ELECTRONIC CO., LTD.

〒215332 江蘇省昆山市花橋鎮利勝路77号 (中国)

E-mail : taneike@fujix-net.co.jp

URL : <http://web.fujix-net.com/>

TEL : +86-512-57696297

FAX : +86-512-57696296