

# 日合通信電線株式会社

## MECHATROLINK-III 通信ケーブル

### 特長

- ① 安全規格適合 : ケーブル規格参照
- ② 通信特性 : ISO/IEC 11801 2nd  
TIA/EIA 568B Cat5eに適合
- ③ 耐油性 : 高耐油性 PVCシース材使用
- ④ 可とう性 : 可とう性を考慮した撚り導体を使用
- ⑤ 優れた挿入損失 :  $\leq 18.0\text{dB}/100\text{m}$  (100MHz)
- ⑥ 環境規制対応 : RoHS指令適合




ML3-C0005

### 製品仕様

項目	仕様
導体サイズ	0.34mm <sup>2</sup> (22AWG)
芯数	4c
シールド	編組シールド
ケーブル色	空
最大伝送距離	100m
端末コネクタ	インダストリアルミニ/Oコネクタ

### ケーブル規格

認証	適合規格
CE	ISO/IEC 11801
UL (Listing)	UL 444
c-UL (Listing)	CSA C22.2 No.214
UL (AWM)	UL758 AWM Style 20276
GOST-R	GOST 18404.0

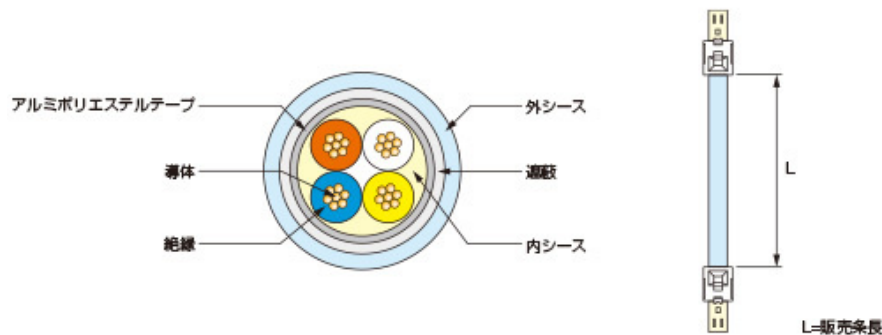

製品形式	販売条長
ML3-C0002	0.2m
ML3-C0005	0.5m
ML3-C0030	3m
ML3-C0050	5m
ML3-C0100	10m
ML3-C0300	30m

### お問い合わせ

名豊電機 株式会社

〒465-0034 愛知県名古屋市中東区高柳町218番地

TEL : 052-776-6431(代)

FAX : 052-776-6535