

JMACS株式会社

MECHATROLINK-III 通信ケーブル

特長

JMACSのPNET/Bは、MECHATROLINK-IIIで使用するEMI対策が施されたシールド付きの産業用イーサネットケーブルです。

1. 通信特性

- ・ISO/IEC11801 (Cat.5)、TIA/EIA-568C.2 (Cat.5e) の特性に準拠

2. 安全規格

- ・UL/c-UL認証 (UL444 CM、CSAC22.2 No.214)

3. 耐環境特性

- ・耐油・耐熱特性に優れたPVCシースを使用
- ・RoHS指令、REACH制度SVHC (高懸念物質) に対応

4. その他

- ・可とう性に優れ、取り扱いが容易
- ・レングスマークの印字により、条長管理が容易




PNET/B

製品仕様

| 項目 | 仕様 |
|-------------------|--------------------------------------|
| 導体サイズ | 22AWG (0.34mm ² 相当、撚り線導体) |
| 線心数 | 2p (4c) |
| 線心の色別 | 白、黄、青、橙 |
| シールド | AL/PET+編組シールド |
| ケーブルシース色 (標準) | 青 |
| ケーブル外径 (mm) | 約6.5 |
| 概算質量 (kg/km) | 60 |
| 最大伝送距離 (m) at20°C | 100 |
| 使用コネクタ | インダストリアルミニI/Oコネクタ、RJ-45コネクタ |

ケーブル断面図

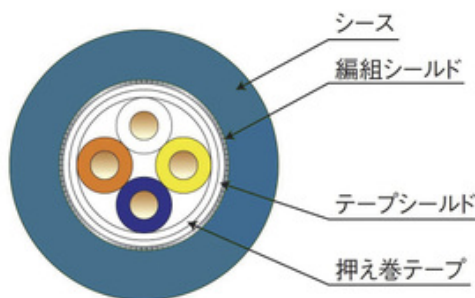

※ご希望の条長に切断し、上記の使用コネクタを取り付けたコネクタ付きケーブルも販売いたします。ご相談下さい。

お問い合わせ

JMACS株式会社

本社営業部

〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島7丁目20-1
KM西梅田ビル11階

TEL : 06-4796-0080

FAX : 06-4796-0090

東京営業所

〒102-0074 東京都千代田区九段南2丁目4-4
三和九段ビル8階

TEL : 03-3239-5204

FAX : 03-3556-1240

URL : <http://www.jmacs-j.co.jp/>