

遠藤工業株式会社

MECHATROLINK-III対応スリップリング

特長

小型でありながら堅牢なボディを採用した高性能スリップリング。
新ブラシ方式（特許取得※）により、途切れない通信を実現し信頼性アップ。

※SRPシリーズ PAT.NO5094471

RoHS指令適合品




SRP-MLIII-6

製品仕様

項目	仕様
準拠規格	MECHATROLINK-III
電気構成	通信用0.3A 4極 シールド2極
回転トルク	0.03Nm以下 (300gf・cm以下)
許容軸荷重ラジアル	13N (1.3kgf)
許容軸荷重スラスト	13N (1.3kgf)
耐振動	5G以下
保護構造	IP4X相当
ケーブル	シャフト・ボディ側共に1m付 (コネクタ付)
許容回転数	400rpm
回転寿命	3000万回転
質量	約250g

※通信ケーブルの構造上、スピンドルよりコネクタが大きくなっています。
取り付けに際して留意願います。

外形図

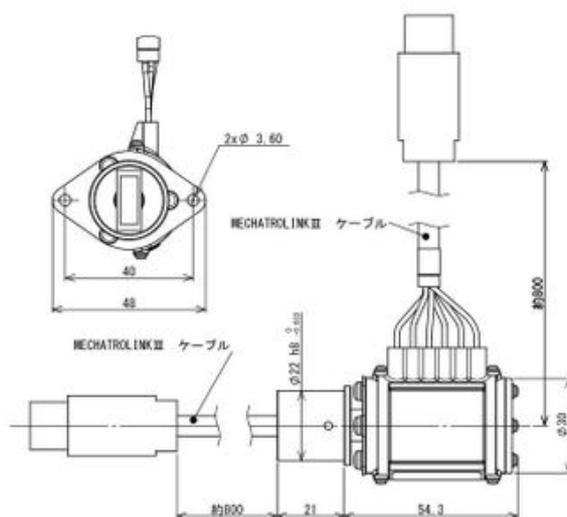

お問い合わせ

遠藤工業株式会社

本社営業部	〒959-1261	新潟県燕市秋葉町3-14-7	TEL: 0256-62-5133	FAX: 0256-62-5772
東京営業部	〒101-0042	東京都千代田区神田東松下町12 タナカビル2F	TEL: 03-5295-3711	FAX: 03-5295-3717
名古屋営業部	〒460-0011	愛知県名古屋市中区大須1-7-14 パークIMビル3F	TEL: 052-253-6231	FAX: 052-253-6240
大阪営業部	〒556-0021	大阪府大阪市浪速区幸町2-3-14 ダイトービル3F	TEL: 06-6568-1571	FAX: 06-6568-1573
九州営業部	〒812-0013	福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15 文喜ビル3F	TEL: 092-412-5281	FAX: 092-412-5280

URL: <http://www.endo-kogyo.co.jp/japanese/>